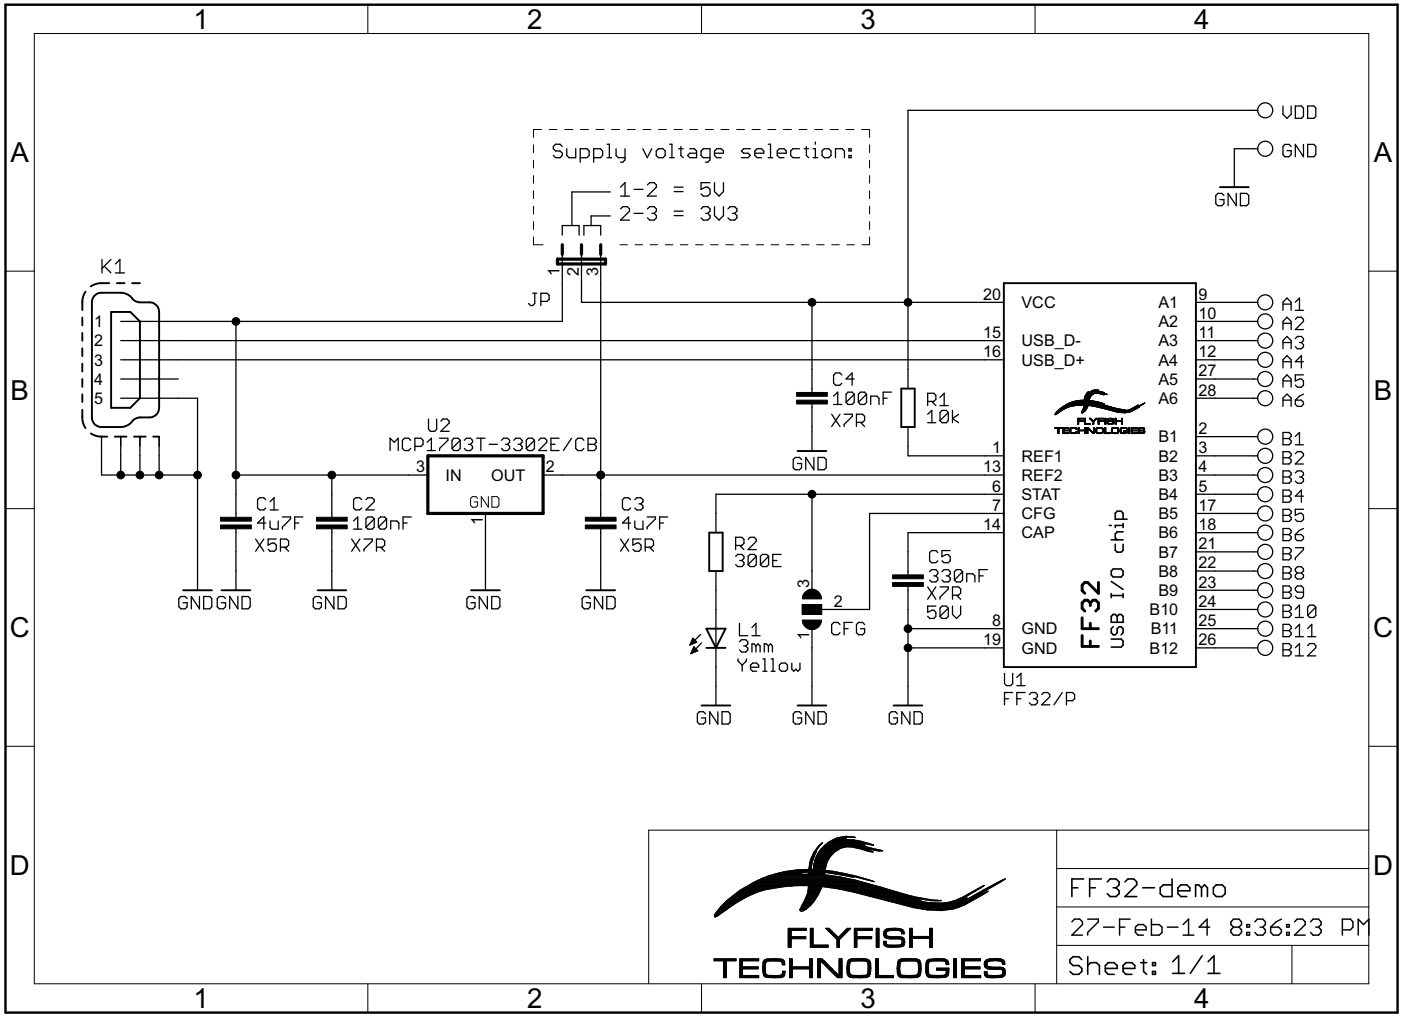
Supply voltage selection:
1-2 = 5V
2-3 = 3V3
JP
K1
U2
MCP1703T-3302E/CB
IN
OUT
GND
C1
4u7F
X5R
C2
100nF
X7R
C3
4u7F
X5R
C4
100nF
X7R
R1
10k
R2
300E
L1
3mm
Yellow
CFG
C5
330nF
X7R
50V
VDD
GND
VCC
USB_D-
USB_D+
REF1
REF2
STAT
CFG
CAP
FF32
USB I/O chip
U1
FF32/P
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
FLYFISH
TECHNOLOGIES
FF32-demo
27-Feb-14 8:36:23 PM
Sheet: 1/1